

Warp3_G

Web Based Access Control Fingerprint + RFID + PIN




- ★ สุดยอด เครื่องควบคุมระบบเปิด-ปิดประตูด้วยลายนิ้วมือ ด้วย Optical Sensor และเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด จาก SUPREMA (Winner of FVC 2004 and FVC 2006)
- ★ Warp3G ยังมาพร้อมด้วย ระบบ Web Server ในตัว, PPPoE , DHCP และระบบ DDNS. ทำให้ท่านสามารถเข้ามาควบคุมและดูข้อมูลได้ตลอดเวลา ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน โดยผ่าน Internet.
- ★ มีช่องการเชื่อมต่อ USB Ver. 2 เพิ่มความสะดวกในการส่งข้อมูลการใช้งาน (optional)
- ★ รองรับการใช้งานกับระบบ Controller Wiegand 26/34 bit ได้
- ★ สามารถควบคุมการเปิด-ปิดประตูผ่าน Relay on Board หรือ ผ่าน BF20, Smart Relay ที่แยกอิสระ เพื่อเพิ่มความปลอดภัย
- ★ สามารถต่อเข้ากับระบบ Fire Alarm เพื่อ เปิดประตูในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

Warp3G


Innovative Standalone Fingerprint Terminal

Specification

คุณลักษณะ	รุ่น	Warp3G	Warp3Gm
ความเร็วในการเก็บลายนิ้วมือ		3 วินาที	
ความเร็วในการตรวจสอบ		2 วินาที	
ค่าความผิดพลาดในการยอมรับลายนิ้วมือ (FAR)		0.01-0.000001 % (Configable)	
Equal Error Rate (EER)		0.1%	
ลักษณะการใช้งาน		ลายนิ้วมือ / ลายนิ้วมือ+ पासเวิร์ด / บัตรลายนิ้วมือ+บัตร/ลายนิ้วมือ+บัตร+ पासเวิร์ด	
ความจุของลายนิ้วมือ		1900 ลายนิ้วมือ (1 คน 2 ลายนิ้วมือ, 950user) Expanable to 9590 FP, 4795 users	
ความจุของรายการ		32,700 รายการ (Expanable to 65,000)	
ความเร็วในการสื่อสาร		10/100 M Auto Crossing	
ความละเอียดของจอ LCD		128*64 Dots	
RFID Card Support		125KHz (EM, Temic)	13.56MHz (Mifare)
ขนาด		145*125*33 mm	
แรงดันไฟ		9 ~ 30 V Dc 1 A	

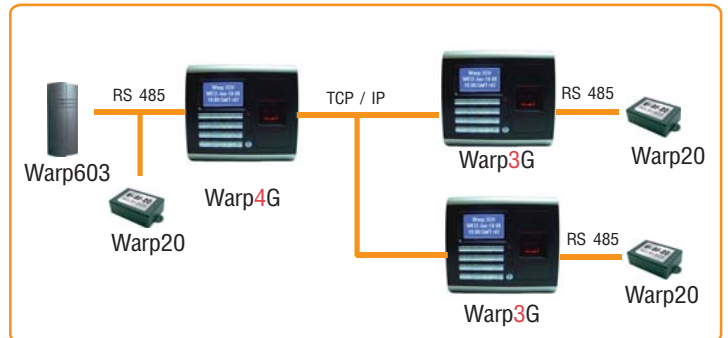


Picture 1 : Network Finger Reader

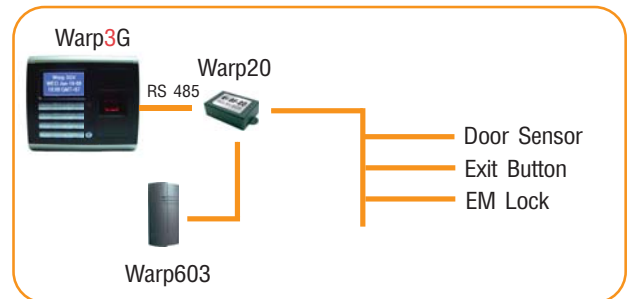

Picture 2 : Standalone Unit

Features

- ★ เป็นระบบ Web Base สามารถทำงานแบบ Standalone
- ★ สามารถตรวจสอบสถานะของประตูผ่าน Web Browser
- ★ สามารถใช้คู่กับบัตร RFID (12.5 KHz ไ้ระบบ EM Card / 13.56 MHz ไ้ระบบ Mifare Card)
- ★ สามารถตั้งเวลาผ่าน Internet Time Sever
- ★ มีระบบ Anti Pass Back และ Double Badge Control
- ★ มีเสียงและแสงตอบรับในการทำงาน
- ★ สามารถตั้งช่วงเวลาในการเข้าออกประตูได้ 64 Time Set 64 Time Zone 32 Group 50 Holiday
- ★ สามารถเลือก Time Zone สำหรับ Fp+pin / Card+Pin/ Lock Release/Exit Button
- ★ สามารถรับสัญญาณ Fire Alarm และมี Wiegand Output
- ★ หัวอ่าน Optical

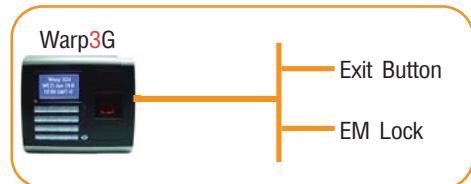

Picture 3 : Use Exit Button for Out and no need door sensor

Warp20



Relay Control Box สำหรับควบคุมการเปิดปิดประตู และตรวจสอบสถานะของประตู

Warp603



เครื่องอ่านบัตร RFID

SFR200/300



เครื่อง Enroll ลายนิ้วมือ ผ่านสาย USB สำหรับใช้งานกับคอมพิวเตอร์

For Sales and Inquires, Please Contact :